

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer: 35800525001R004HW1358  
Produkt:

Urban Basaltgrau NF Riemchen RA251

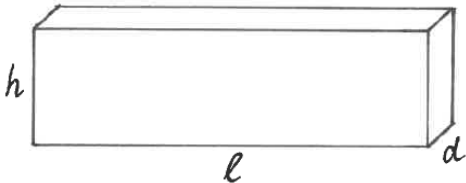
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps ist die DoP-Nummer



Wienerberger GmbH  
Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover  
Deutschland

Vorgesehener Verwendungszweck: Stranggepresstes grobkeramisches Klinkerriemchen für Innen- u. Außenwandbekleidungen  
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß: System 4  
Harmonisierte Norm: EN 14411

Erklärte Leistung(en)

| Maße und Grenzabmaße                              |        |            |       |  |  |
|---------------------------------------------------|--------|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge (l):                                        | mm     | 240        | ± 4   |  |                                                                                     |
| Dicke (d):                                        | mm     | 14         | ± 1,4 |  |                                                                                     |
| Höhe (h):                                         | mm     | 71         | ± 1,4 |  |                                                                                     |
| Form und Ausbildung bei Winkeln und Läuferwinkeln |        |            |       |  |                                                                                     |
| Winkeltoleranz bei Eckwinkeln + Läuferwinkeln     | Grad   | +/- 1,5    |       |  |                                                                                     |
| Frostbeständigkeit:                               | -      | bestanden  |       |  | Prüfverfahren nach EN ISO 10545-12                                                  |
| Temperaturwechselbeständigkeit                    | -      | bestanden  |       |  | Prüfverfahren nach EN ISO 10545-9                                                   |
| Wasseraufnahme:                                   | %      | ≤ 3        |       |  | Prüfverfahren nach EN ISO 10545-3                                                   |
| Brandverhalten:                                   | Klasse | A1         |       |  | nicht brennbar                                                                      |
| Porenradienmaximum:                               | µm     | ≥ 0,2      |       |  |                                                                                     |
| Porenvolumen:                                     | mm³/g  | ≥ 20       |       |  |                                                                                     |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:                       | -      | µ = 50/100 |       |  | Tabellierter Mindest- und Höchstwert nach EN 1745                                   |
|                                                   |        |            |       |  |                                                                                     |
|                                                   |        |            |       |  |                                                                                     |
|                                                   |        |            |       |  |                                                                                     |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

29.04.2026

CEO

Wienerberger GmbH  
Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover  
Deutschland